


PÔDORYS NADZEMNÉHO PODLAŽIA

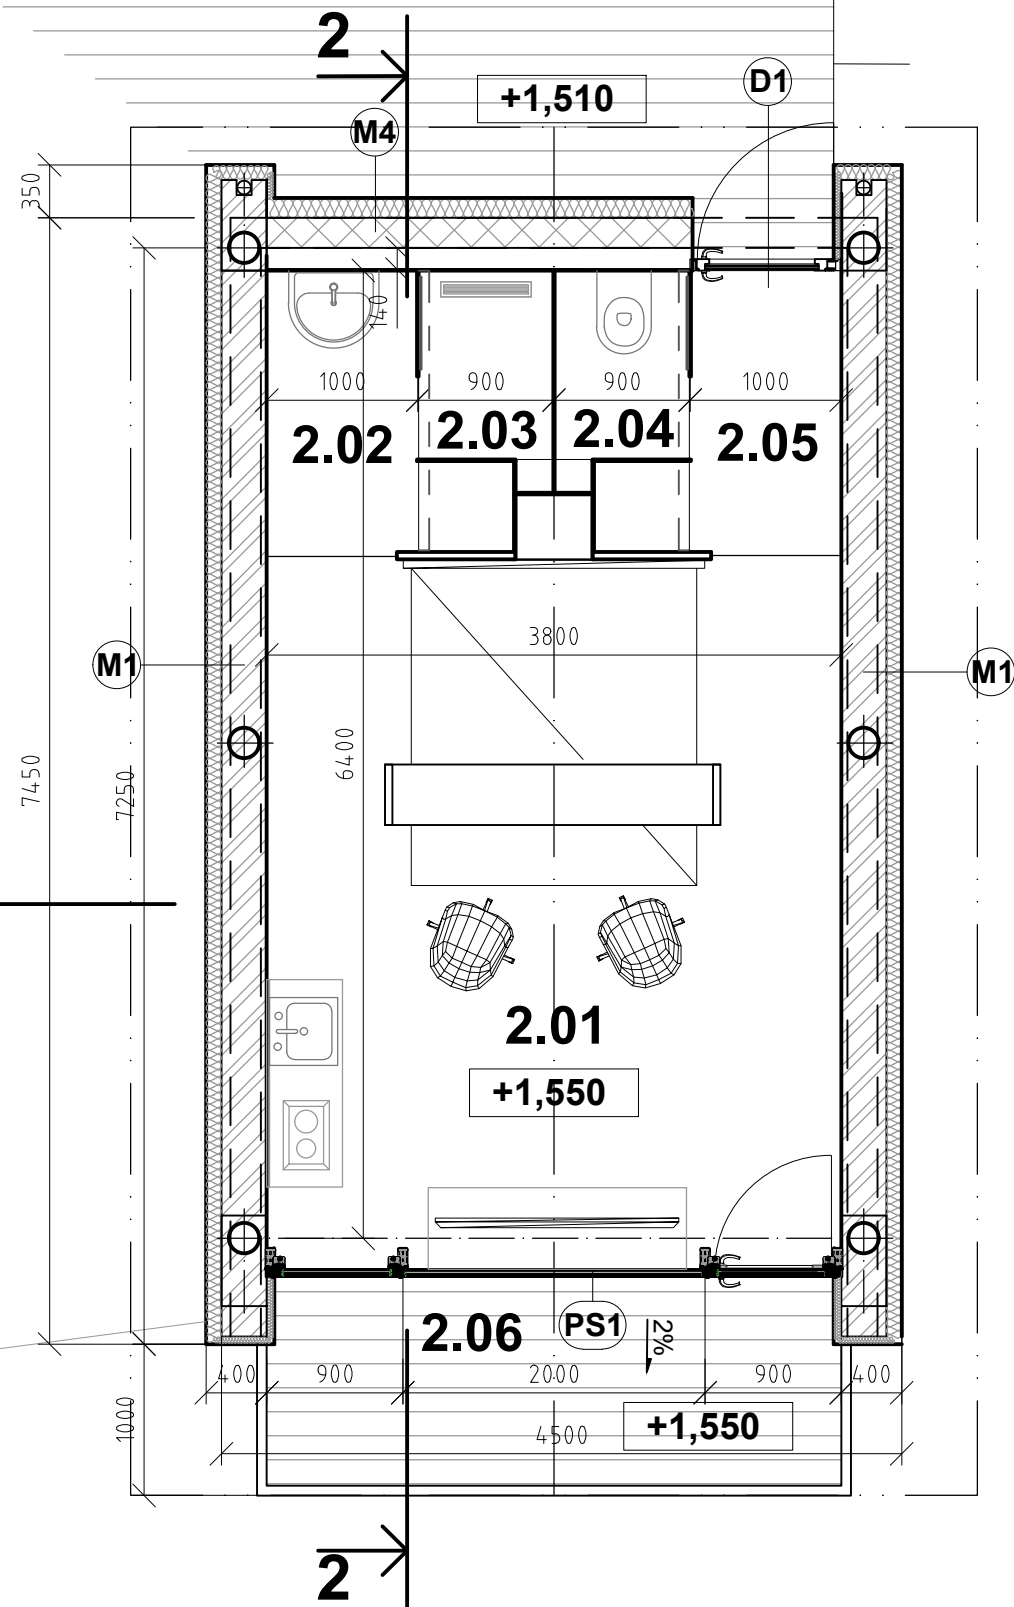

VÝKAZ MIESTNOSTI 1.NP

| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA | POVRCH PODLAHY | POVRCH STIEN | POVRCH STROPU |
|------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 2.01 | IZBA | 17,08 m ² | Drevená podlaha - P1 | Štuková omietka | Štuková omietka |
| 2.02 | KUPELŇA | 1,88 m ² | Keramická dlažba - P2 | Keram. obklad, sklo | Štuková omietka |
| 2.03 | SPRCHA | 1,11 m ² | Keramická dlažba - P2 | Keram. obklad, sklo | Sklo |
| 2.04 | WC | 1,11 m ² | Keramická dlažba - P2 | Keram. obklad, sklo | Sklo |
| 2.05 | CHODBA | 1,90 m ² | Keramická dlažba - P2 | Keram. obklad, sklo | Štuková omietka |
| 2.06 | BALKÓN | 5,46 m ² | Terasové dosky - B1 | - | - |
| | | 28,54 m ² | | | |

SKLADBA STIEN

- M1** - Štuková omietka vystužená sieťkou 10 mm
- Obvodové murivo z tvárnic Ytong 300 mm
- Kontaktný zatepl. systém - izolant mineral. vlna 100 mm
- Vystužná vrstva - lepiaca stierka s sklotextilnou sieťkou
- Penetračný náter
- Tenkovrstva silikonová omietka 1,5 mm
- M4** - Keramický obklad 10 mm
- Predsadená sadrokartónová stena 12,5mm
- Technický priestor 140 mm
- Obvodové murivo z tvárnic Ytong 200 mm
- Kontaktný zatepl. systém - izolant mineral. vlna 120 mm
- Vystužná vrstva - lepiaca stierka s sklotextilnou sieťkou
- Penetračný náter
- Tenkovrstva silikonová omietka 1,5 mm

±0,000 = 295,84 m.n.m.

| | | | | |
|-------|------------|------------------------|------------------|------------------|
| REV.1 | 10.07.2024 | ZMENA SKLADBY STENY M4 | ING. D. BIZUBOVÁ | ING. D. BIZUBOVÁ |
| ZMENA | DÁTUM | POPIS ZMENY | PROJEKTANT | ZODP.PROJ. |
| | | | PODPIS | PODPIS |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------|------------|
| ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH | ING.ARCH.PETER.C.ABONYI | GasOil Technology a.s. Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com | | |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | ING. DANIELA BIZUBOVÁ | | | |
| VYPRACOVAL | ING. DANIELA BIZUBOVÁ | | | |
| INVESTOR | ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166 | | MANAŽÉR PROJEKTU | |
| STAVBA | DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE | | ING. MILAN VARHOL' | |
| | | | STUPEŇ | |
| | | | DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA | |
| | | | DÁTUM | ČÍSLO PARE |
| | | | 07/2024 | |
| | | | FORMÁT | |
| | | | A 3 | |
| STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR | SO 04 UBYTOVACÍ DOMČEK "B" | | MIERKA | |
| | | | 1 : 50 | |
| PROFESIA / PREV. JEDNOTKA | Architektonicko - stavebné riešenie | | ČÍSLO ZÁKAZKY | |
| | | | 934/18/52 | |
| NÁZOV VÝKRESU | PÔDORYS NADZEMNÉHO PODLAŽIA | | ČÍSLO VÝKRESU | LIST |
| | | | 5293400-E004A04-1 | 1 / 1 |