
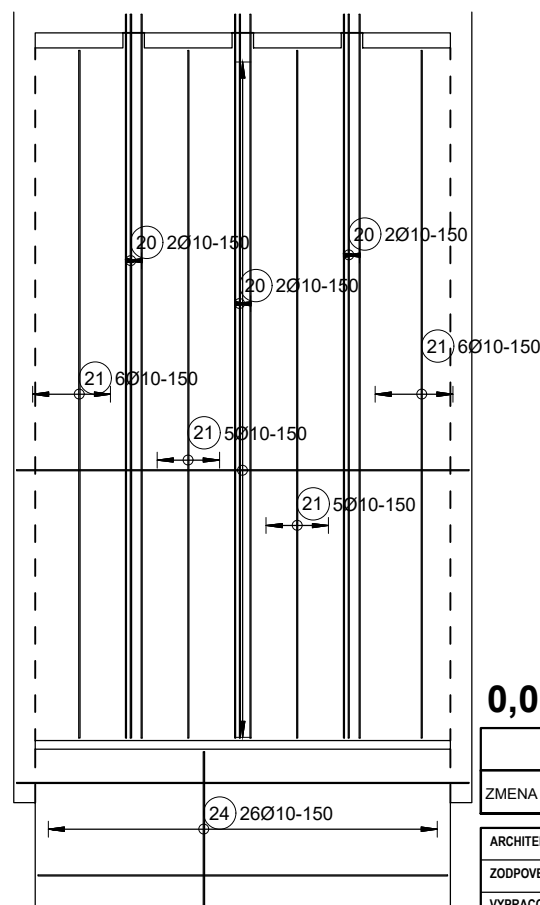



## D2 VÝSTUŽ PRI HORNOM POVRCHU

1 : 50

1 : 50

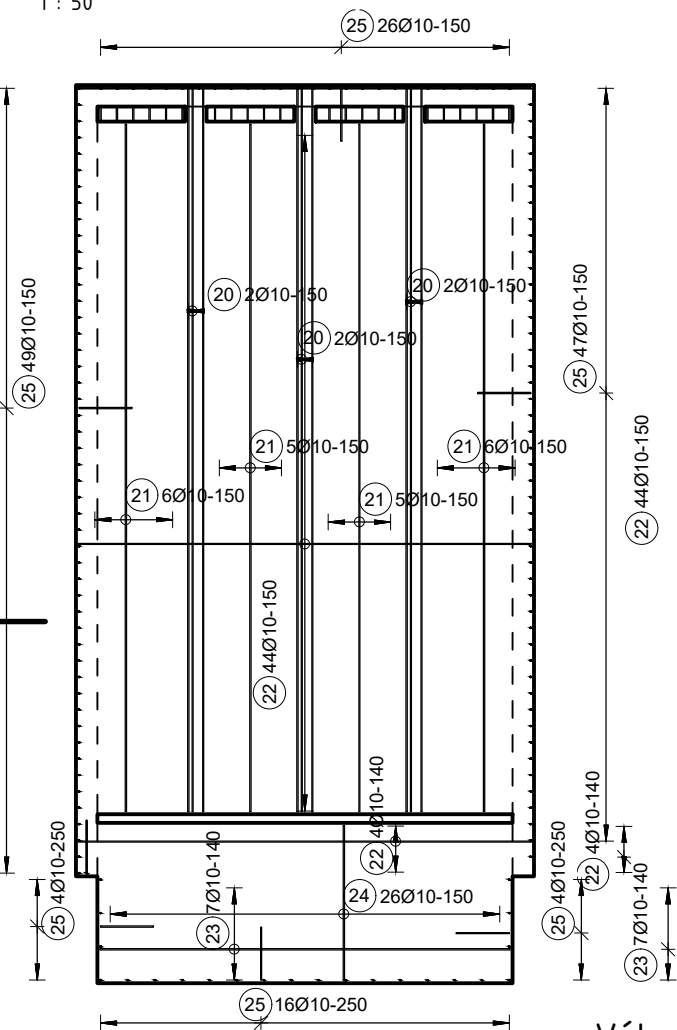

### Výkres výstuže dosky D2

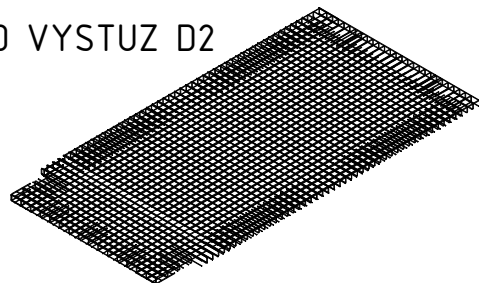

(20) 14Ø10 L=6.77<sup>5</sup>      (22) 98Ø10 L=4.22<sup>5</sup>

(21) 44Ø10 L=6.42<sup>5</sup>      (23) 14Ø10 L=3.82<sup>5</sup>

(24) 52Ø10 L=1.45      (25) 148Ø10 L=1.15

Tabul'ka výstuže - D2

Označenie	ø (mm)	Dĺžka (mm)	Počet ks.	Celková dĺžka (mm)	Špecifická hmotnosť	Hmotnosť (kg)
20	10 mm	6775 mm	14	94850 mm	0.6165	58.475
21	10 mm	6425 mm	44	282700 mm	0.6165	174.285
22	10 mm	4225 mm	98	414050 mm	0.6165	255.262
23	10 mm	3825 mm	14	53550 mm	0.6165	33.014
24	10 mm	1450 mm	52	75400 mm	0.6165	46.484
25	10 mm	1100 mm	148	164025 mm	0.6165	101.121
			370	1084575 mm		668.640

## POUŽITÉ MATERIÁLY D2


BETÓN STN EN 206  
C25/30 - XC1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3

OCEĽ B500 B (10505 (R))  
KRYTIE - dolný povrch - 35 mm  
- horný povrch - 30 mm

**POZNÁMKA:**  
Výťah výstuže je vstiahnutý na vonkajší rozmer prúta.  
Na zabezpečenie polohy výstuže použiť dištančné prvky, podľa zvyklostí dodávateľa.

**0,000 = 295,84 m n.m.**

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
			PODPIS	PODPIS

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH	ING. ARCH.PETER.C.ABONYI	 Námestie svätého Egidia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. ANTON ČAČO	
VYPRACOVANÉ	ING. ANTON ČAČO	
INVESTOR ING. RASTISLAV ĽUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166	MANAŽÉR PROJEKTU ING. MILAN VARHOL	
STAVBA  DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE		STUPEN DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA  DÁTUM 07/2021  FORMÁT A 3  MIERKA 1 : 50
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 04 UBYTOVACÍ DOMČEK "B"		ČÍSLO PARE
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA Statika		
NÁZOV VÝKRESU VÝKRES VÝSTUŽE DOSKY D2		ČÍSLO ZÁKAZKY 934/18/52
		ČÍSLO VÝKRESU LIST 5293400-E004S04-0 1 / 1