

## POZNÁMKA

VŠETKY VÝPLNE OTVOROV JE POTREBNÉ PRED VYHOTOVENÍM ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE.

RÁMY OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ SÚ NAVRHNUTÉ VO FARBE RAL 7016 (TMAVO ŠEDÁ)

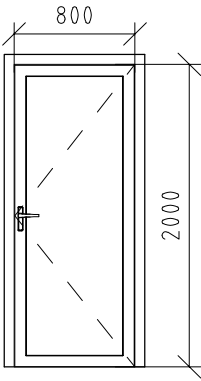
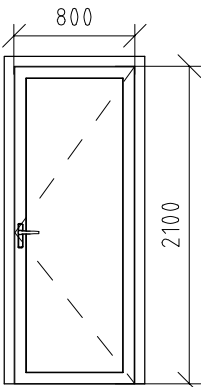
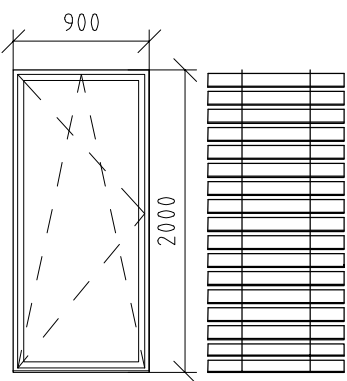
$\pm 0,000 = 295,84 \text{ m.n.m.}$

REV.2	10.07.2024	ZMENA PRESKLENNEJ STENY 03	ING. D. BIZUBOVÁ	ING. D. BIZUBOVÁ
ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
			PODPIS	PODPIS

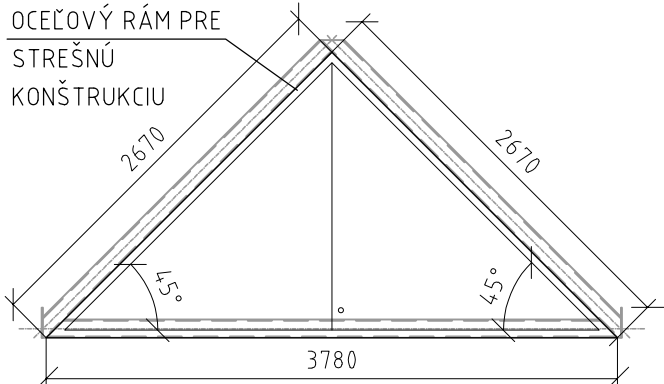
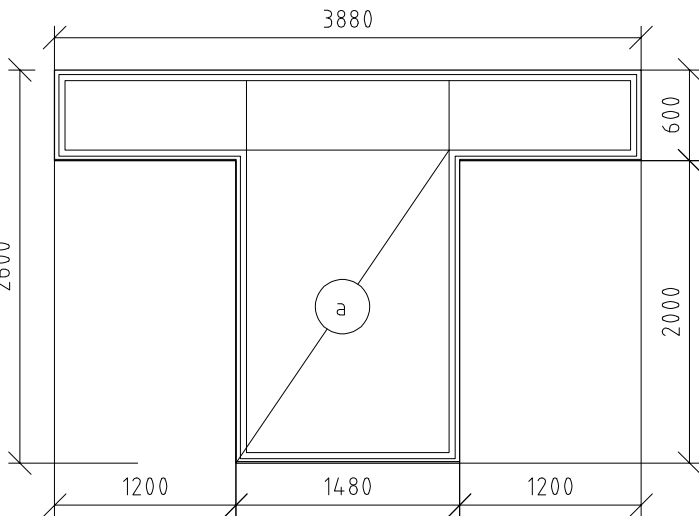
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH	ING. ARCH.PETER.C.ABONYI	<div>GasOil Technology a.s.</div> <div>Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com</div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. DANIELA BIZUBOVÁ		
VYPRACOVAL	ING. DANIELA BIZUBOVÁ		
INVESTOR ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166		MANAŽÉR PROJEKTU ING. MILAN VARHOL'	
STAVBA  DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE		STUPEŇ DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
		DÁTUM 07/2024	ČÍSLO PARE
		FORMÁT 4xA4	
		MIERKA ---	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 06 UBYTOVACÍ DOMČEK "G"		ČÍSLO ZÁKAZKY 934/18/52	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA Architektonicko - stavebné riešenie		ČÍSLO VÝKRESU LIST	
NÁZOV VÝKRESU VÝPLNE OTVOROV		5293400-E006A09-2 1 / 4	

# VÝPLNE OTVOROV - DVERE

## SO 06 - UBYTOVACÍ DOMČEK "G"

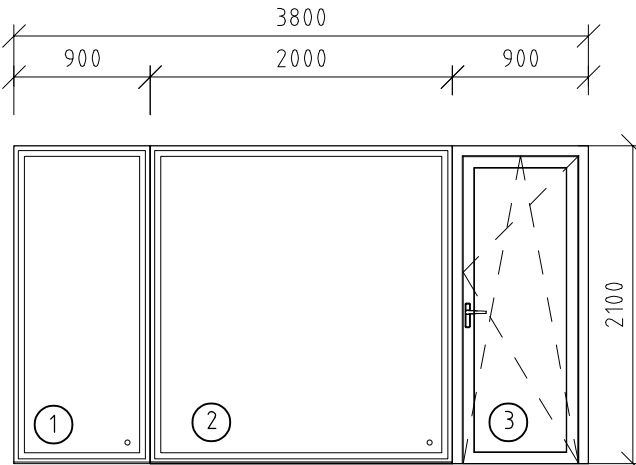
OZN.	SCHÉMA, POPIS	OTVÁRANIE	POČET KUSOV			POZNÁMKA
			PODLAŽIE		CELKOM	
			1.ZP	1.NP		
<div>D1</div> <div>L</div>	<div></div> <div>VONKAJŠIE VCHODOVÉ DVERE HLINIKOVÉ PRESKLENÉ, ZASKLENÉ NEROZBITNÝM SKLO, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTOČNÉ BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI DVERNÉ KRÍDLO OSADENÉ V RÁMOVEJ HLINIKOVEJ ZÁRUBNI CELOPLOŠNÝ POLEP PRESKLENIA PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA DVERE S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 15/D1</div>	PRÁVÉ	-	-	-	ZÁMOK VLOŽKOVÝ (FAB)/ ZVNÚTRA - KLUČKA HLINÍKOVÁ ZVONKU - KLUČKA HLINÍKOVÁ/ ŠTÍTOK HLINÍKOVÝ
		ĽAVÉ	1	-	1	
		SPOLU			1	
<div>D2</div> <div>L</div>	<div></div> <div>VONKAJŠIE VCHODOVÉ DVERE HLINIKOVÉ PRESKLENÉ, ZASKLENÉ NEROZBITNÝM SKLO, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTOČNÉ BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI DVERNÉ KRÍDLO OSADENÉ V RÁMOVEJ HLINIKOVEJ ZÁRUBNI CELOPLOŠNÝ POLEP PRESKLENIA PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA DVERE BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI</div>	PRÁVÉ	-	-	-	ZÁMOK VLOŽKOVÝ (FAB)/ ZVNÚTRA - KLUČKA HLINÍKOVÁ ZVONKU - KLUČKA HLINÍKOVÁ/ ŠTÍTOK HLINÍKOVÝ
		ĽAVÉ	-	1	1	
		SPOLU			1	
<div>01+Ž</div>	<div></div> <div>VONKAJŠIE OKNO HLINIKOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM OKNO NEMÁ VONKAJŠÍ ANI VNÚTORNÝ PARAPET SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA U=0,65W/m2.K VONKAJŠIE ŽALÚZIE HLINIKOVÉ PEVNÉ BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI</div>	OKNO	1	-	1	CELOBVODOVÉ KOVANIE-SÚČAŠŤ DODÁVKY ROZMERY KÓTOVANÉ AJ S RÁMOM
		SPOLU		1		

VÝPLNE OTVOROV-OKNÁ  
SO 06 - UBYTOVACÍ DOMČEK "G"

OZN.	SCHÉMA, POPIS	OTVÁRANIE	POČET KUSOV			POZNÁMKA
			PODLAŽIE		CELKOM	
			1.ZP	1.NP		
02	<div><p>OCEĽOVÝ RÁM PRE STREŠNÚ KONŠTRUKCIU</p><p>VONKAJŠIA PRESKLENÁ STENA PEVNÁ ZASKLENÁ IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VÝPLŇ ČÍRE SKLO STENA NEMÁ VONKAJŠÍ ANI VNÚTORNÝ PARAPET SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA <math>U=0,65W/m^2.K</math> PEVNÉ PRESKLENIE <b>BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI</b> VÝPLŇ MLIEČNE SKLO STENA MÁ VONKAJŠÍ PARAPET</p></div>	OKNO	-	2	2	OKENÝ RÁM VLOŽENÝ DO OCEĽOVÉHO RÁMU, KTORÝ TVORÍ NOSNÚ KONŠTRUKCIU STRECHY
		SPOLU			2	
02a						
03	<div><p>VONKAJŠIA PRESKLENÁ STENA HLINIKOVÁ, PEVNÁ ZASKLENÁ IZOLAČNÝM TROJSKLOM a - ČASŤ ČELNEJ STENY BUDE S FOTOPOTLAČOU <b>PEVNÁ STENA BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI</b> NEMÁ VONKAJŠÍ ANI VNÚTORNÝ PARAPET SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA <math>U=0,65W/m^2.K</math></p></div>	OKNO	1	-	1	ROZMERY KÓTOVANÉ AJ S RÁMOM
		SPOLU			1	

# VÝPLNE OTVOROV-OKNO A PRESKLENÁ STENA

## SO 06 - UBYTOVACÍ DOMČEK "G"

OZN.	SCHÉMA, POPIS	OTVÁRANIE	POČET KUSOV			POZNÁMKA
			PODLAŽIE		CELKOM	
			1.ZP	1.NP		
PS1	<div></div> <div><div><div><p>1</p><p>VONKAJŠIA PRESKLENÁ STENA HLINIKOVÁ PEVNÁ ZASKLENÁ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, STENA NEMÁ VONKAJŠÍ ANI VNÚTORNÝ PARAPET SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA <math>U=0,65W/m^2.K</math> PEVNÁ STENA BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI</p></div><div><p>2</p><p>VONKAJŠIA PRESKLENÁ STENA HLINIKOVÁ PEVNÁ ZASKLENÁ IZOLAČNÝM TROJSKLOM STENA NEMÁ VONKAJŠÍ ANI VNÚTORNÝ PARAPET SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA <math>U=0,65W/m^2.K</math> CELOPLOŠNÝ POLEP PRESKLENIA PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA PEVNÁ STENA S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 15/D1</p></div><div><p>3</p><p>VONKAJŠIE BALKONOVÉ DVERE OTVÁRAVO - SKLOPNÉ HLINIKOVÉ PRESKLENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, DVERNÉ KRÍDLO OSADENÉ V RÁMOVEJ HLINIKOVEJ ZÁRUBNI DVERE BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI</p></div></div></div>	OKNO	-	1	1	CELOBVODOVÉ KOVANIE-SÚČASŤ DODÁVKY ROZMERY KÓTOVANÉ AJ S RÁMOM
SPOLU				1		