

POZNÁMKA

VŠETKY VÝPLNE OTVOROV JE POTREBNÉ PRED VYHOTOVENÍM ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE.

RÁMY OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ SÚ NAVRHNUTÉ VO FARBE RAL 7016 (TMAVO ŠEDÁ)

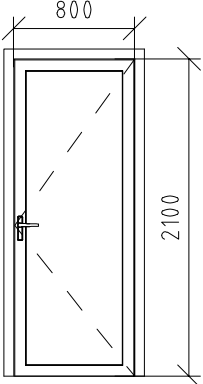
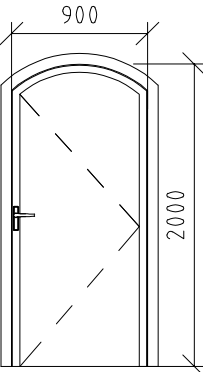
$\pm 0,000 = 295,84 \text{ m.n.m.}$

REV.1	10.08.2021	DOPLNENIE POŽIARNEJ ODOLNOSTI	ING. D. BIZUBOVÁ	ING. D. BIZUBOVÁ
ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
			PODPIS	PODPIS

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH	ING. ARCH.PETER.C.ABONYI	<div>GasOil Technology a.s.</div> <div>Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com</div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. DANIELA BIZUBOVÁ		
VYPRACOVAL	ING. DANIELA BIZUBOVÁ		
INVESTOR ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166		MANAŽÉR PROJEKTU ING. MILAN VARHOL'	
STAVBA DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE		STUPEŇ DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
		DÁTUM 07/2021	ČÍSLO PARE
		FORMÁT 4xA4	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 04 UBYTOVACÍ DOMČEK "B"		MIERKA ---	ČÍSLO ZÁKAZKY 934/18/52
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA Architektonicko - stavebné riešenie			
NÁZOV VÝKRESU VÝPLNE OTVOROV		ČÍSLO VÝKRESU	LIST
		5293400-E004A09-1 1 / 4	


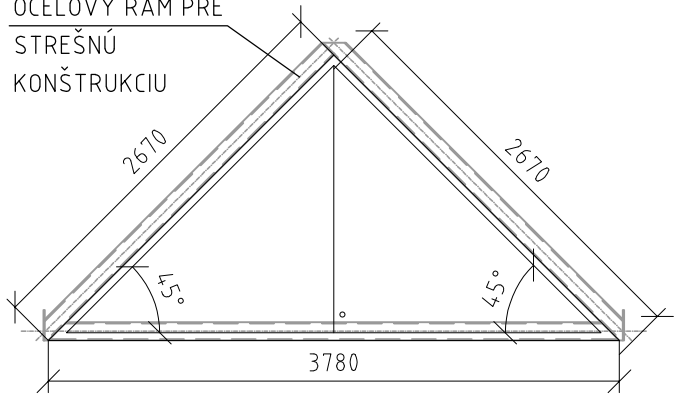
VÝPLNE OTVOROV - DVERE

SO 04 - UBYTOVACÍ DOMČEK "B"

OZN.	SCHÉMA, POPIS	OTVÁRANIE	POČET KUSOV			POZNÁMKA
			PODLAŽIE		CELKOM	
			1.ZP	1.NP		
<div>D1</div> <div>L</div>	<div></div> <div>VONKAJŠIE VCHODOVÉ DVERE HLINIKOVÉ, PRESKLENÉ, ZASKLENÉ NEROZBITNÝM SKLOM, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTOČNÉ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW-C 15/D3 DVERNÉ KRÍDLO OSADENÉ V RÁMOVEJ HLINIKOVEJ ZÁRUBNI BEZPEČNOSTNÉ SKLO S FOTOPOTLAČOU PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA</div>	PRÁVÉ	-	-	-	ZÁMOK VLOŽKOVÝ (FAB)/ ZVNÚTRA - KLUČKA HLINÍKOVÁ ZVONKU - KLUČKA HLINÍKOVÁ/ ŠTÍTOK HLINÍKOVÝ
		ĽAVÉ	-	1	1	
		SPOLU			1	
<div>D2</div> <div>L</div>	<div></div> <div>VONKAJŠIE VCHODOVÉ DVERE HLINIKOVÉ PLNÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTOČNÉ BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI DVERNÉ KRÍDLO OSADENÉ V RÁMOVEJ HLINIKOVEJ ZÁRUBNI</div>	PRÁVÉ	-	-	-	ZÁMOK VLOŽKOVÝ (FAB)/ ZVNÚTRA - KLUČKA HLINÍKOVÁ ZVONKU - KLUČKA HLINÍKOVÁ/ ŠTÍTOK HLINÍKOVÝ
		ĽAVÉ	1	-	1	
		SPOLU			1	

VÝPLNE OTVOROV-OKNÁ

SO 04 - UBYTOVACÍ DOMČEK "B"

OZN.	SCHÉMA, POPIS	OTVÁRANIE	POČET KUSOV			POZNÁMKA
			PODLAŽIE		CELKOM	
			1.ZP	1.NP		
	<div></div> <div>OKNO PLASTOVÉ OTVÁRAVO SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM DVOJSKLOM BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA U=1,7W/m2.K SÚČASŤOU DODÁVKY JE AJ VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA A VONKAJŠÍ PRAPET - POPLASTOVANÝ PLECH</div>	OKNO	2	-	2	CELOBVODOVÉ KOVANIE-SÚČASŤ DODÁVKY ROZMERY KÓTOVANÉ AJ S RÁMOM
		SPOLU		2		
02	<div><p>OCEĽOVÝ RÁM PRE STREŠNÚ KONŠTRUKCIU</p></div> <div>VONKAJŠIA PRESKLENÁ STENA PEVNÁ ZASKLENÁ IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VÝPLŇ ČÍRE SKLO STENA NEMÁ VONKAJŠÍ ANI VNÚTORNÝ PARAPET SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA U=0,65W/m2.K PEVNÉ PRESKLENIE - 02 BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI</div>	OKNO	-	2	2	OKENÝ RÁM VLOŽENÝ DO OCEĽOVÉHO RÁMU, KTORÝ TVORÍ NOSNÚ KONŠTRUKCIU STRECHY
02a	<div>VÝPLŇ MLIEČNE SKLO PRESKLENÁ STENA MÁ VONKAJŠÍ PARAPET POŽIARNA ODOLNOSŤ PEVNÉHO PRESKLENIA 02a - EI 15/D1</div>	SPOLU		2		

VÝPLNE OTVOROV-OKNO A PRESKLENÁ STENA

SO 04 - UBYTOVACÍ DOMČEK "B"

OZN.	SCHÉMA, POPIS	OTVÁRANIE	POČET KUSOV			POZNÁMKA
			PODLAŽIE		CELKOM	
			1.ZP	1.NP		
PS1		OKNO	-	1	1	CELOBVODOVÉ KOVANIE-SÚČASŤ DODÁVKY ROZMERY KÓTOVANÉ AJ S RÁMOM
		SPOLU			1	
	<p>① VONKAJŠIA PRESKLENÁ STENA HLINIKOVÁ PEVNÁ BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI ZASKLENÁ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, STENA NEMÁ VONKAJŠÍ ANI VNÚTORNÝ PARAPET SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA $U=0,65W/m^2.K$</p> <p>② VONKAJŠIA PRESKLENÁ STENA HLINIKOVÁ PEVNÁ BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI ZASKLENÁ IZOLAČNÝM TROJSKLOM STENA NEMÁ VONKAJŠÍ ANI VNÚTORNÝ PARAPET SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA $U=0,65W/m^2.K$ BEZPEČNOSTNÉ SKLO S FOTOPOTLAČOU PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA</p> <p>③ VONKAJŠIE BALKONOVÉ DVERE OTVÁRAVO - SKLOPNÉ HLINIKOVÉ PRESKLENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, DVERNÉ KRÍDLO OSADENÉ V RÁMOVEJ HLINÍKOVEJ ZÁRUBNI DVERE BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI</p>					